

AC1

自动调色机



■ 立式



■ 台式

SANTINT · 中国

地址: 河南省郑州市三公路
邮箱: info@santint.com

SANTINT · 荷兰

Add: Gieterij 28, 2211 XK
Noordwijkerhout, The Netherlands
Email: sales@santint-europe.com

SANTINT · 波兰

Add: 43 Szyszkowa Street,
02-285 Warsaw, Poland
Email: albert@santintpoland.com

SANTINT · 美国

Add: 2000 Bloomingdale Road,
Suite 205, Glendale Heights,
IL 60139, U.S.A
Email: info@santintusa.com

SANTINT · 巴西


Add: Av. Rosa Kasinski, 1109,
G11 e 12 Capuava, Mauá,
SP - Brasil CEP 09380-128
Email: marcos@santint.com

SANTINT · 印度

Add: H.No.692, Gala No.04, Print
World Industrial Complex,
Bhatale, Vehele Village, Opposite
Balaji Compound, Bhiwandi,
Maharashtra - 421302
Email: nick@santint.com

AC1 主要特征 >>>

SANTINT
WHERE INNOVATION MEETS PRECISION

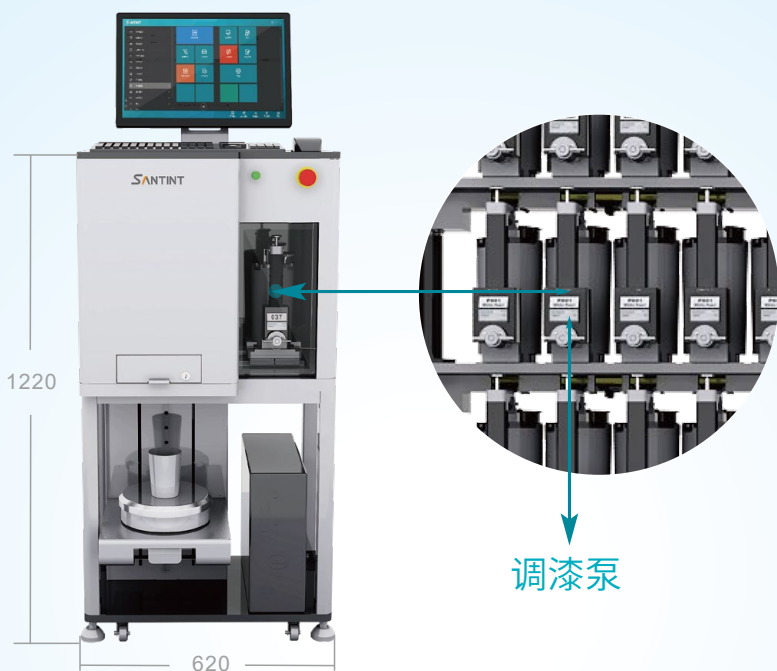

1 普及自动调漆


精准调漆明显降低调漆技能和经验要求



2 车载调漆



3 有效避免多调和误调



4 智能化管理

无需人工记账, 实现库存管理、销售统计、配方储存的智能化管理



5 操作流程

1. 选择配方, 点击开始
2. 按照软件提示将调漆泵插入调色机
3. AC1精准调色

搭配



■ 搅拌机

或



■ 加热柜

- 泵配置: 活塞泵
- 色浆类型: 水性和油性都兼容
- 最小注入量: 0.015g
- *不同物料会略有差异
- 单泵标准效率: 200g/min
- *不同物料会略有差异
- 调漆泵数量: 客户定制
- 调漆泵容量: 0.7L/1.35L
- 机器尺寸(宽x深x高): 立式: 620x510x1220mm
台式: 620x510x900mm
- 设备净重: 立式 105kg 台式 78kg
- 额定功率: 175W
- 工作电源: 220V/110V 50Hz/60Hz

AC1

技术参数

