

AC1-max

自动调色机



■ 立式



■ 台式

SANTINT · 中国
地址: 河南省郑州市三公路
邮箱: info@santint.com

SANTINT · 荷兰
Add: Gieterij 28, 2211 XK
Noordwijkerhout, The Netherlands
Email: sales@santint-europe.com

SANTINT · 波兰
Add: 43 Szyszkowa Street,
02-285 Warsaw, Poland
Email: albert@santintpoland.com


SANTINT · 美国
Add: 2000 Bloomingdale Road,
Suite 205, Glendale Heights,
IL 60139, U.S.A
Email: info@santintusa.com

SANTINT · 巴西
Add: Av. Rosa Kasinski,
1109, G29 Capuava Mauá,
SP - Brasil CEP 09380-128
Email: marcos@santint.com

SANTINT · 印度
Add: H.No.692, Gala No.04, Print
World Industrial Complex,
Bhatale, Vehele Village, Opposite
Balaji Compound, Bhiwandi,
Maharashtra - 421302
Email: nick@santint.com

AC1-max 主要特征 >>>

SANTINT
WHERE INNOVATION MEETS PRECISION

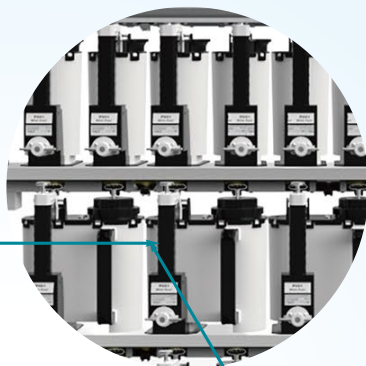

搭
配



■ 搅拌机

或



■ 加热柜

1 增加4L调漆泵配置


可一次加完4L包装的油漆，
适用场景更多



2 高精度, 高重现性

1. 最小注入量: 1/2000Y(0.015ml)
2. 100%末端回流技术+自动清洗机构，
保障精度稳定

3 车载调漆



4 智能化管理

无需人工记账, 实现
库存管理、销售统计、
配方储存的智能化管理



5 操作流程

1. 选择配方, 点击开始
2. 按照软件提示将调漆泵插入调色机
3. AC1-max自动完成精准调色

- 泵配置: 活塞泵
- 单泵标准效率: 200ml/min *不同物料会略有差异
- 最小注入量: 1/2000Y(0.015ml) *不同物料会略有差异
- 色浆类型: 水性和油性都兼容
- 调漆泵数量: 可选、最多匹配999支色母
- 调漆泵容量: 0.7L/1.35L/4L
- 机器尺寸(宽x深x高): 立式 750x510x1220 mm
台式 750x510x900 mm

■ 设备净重: 立式 110kg 台式 90kg

■ 额定功率: 175W(不含搅拌机) ■ 工作电源: 220V/110V 50Hz/60Hz

AC1-max

技术参数

