


AC10


自动调色机



- ➔ 集调色机、电脑桌、调漆桌、储物柜于一体
- ➔ 配置三种调漆单元，单次色母调配可达10支

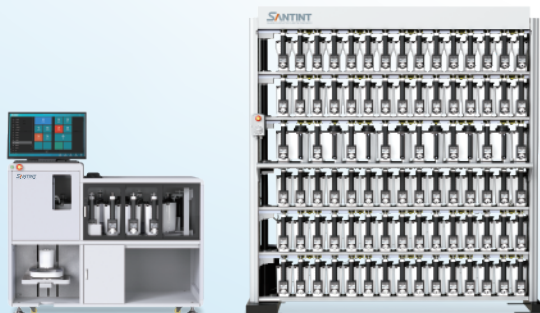

AC10+PA搅拌机

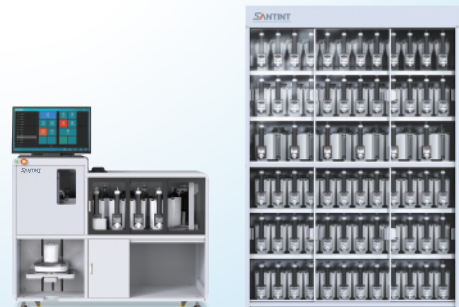

AC10+HC加热柜

SANTINT · 中国

地址: 河南省郑州市三公路
邮箱: info@santint.com

SANTINT · 荷兰

Add: Gieterij 28, 2211 XK
Noordwijkerhout, The Netherlands
Email: sales@santint-europe.com

SANTINT · 波兰

Add: 43 Szyszkowa Street,
02-285 Warsaw, Poland
Email: albert@santintpoland.com

SANTINT · 美国

Add: 2000 Bloomingdale Road,
Suite 205, Glendale Heights,
IL 60139, U.S.A
Email: info@santintusa.com

SANTINT · 巴西

Add: Av. Rosa Kasinski, 1109,
G11 e 12 Capuava, Mauá,
SP - Brasil CEP 09380-128
Email: marcos@santint.com

SANTINT · 印度

Add: H.No.692, Gala No.04, Print
World Industrial Complex,
Bhatale, Vehele Village, Opposite
Balaji Compound, Bhiwandi,
Maharashtra - 421302
Email: nick@santint.com

AC10 主要特征 >>>



* 可选配置物架



* 可选配挡风门



* 可选配底座

1 高精度

最小注入量: 0.015g
100%末端回流技术+智能清洗系统, 保障精度稳定



2 精准识别 智能防呆

内置扫码装置, 可对每个调漆单元精准识别, 有效避免人为失误



3 数字化管理

无需人工记账, 实现库存管理、销售统计、配方储存的智能化



4 操作简便 易上手

1. 选择配方, 放置调漆杯, 点击开始
2. 按照软件提示将调漆泵放入调色机
3. AC10自动进行精准调色



5 小身材 大作为

一体式机身, 免组装, 易进场
充分利用空间: 集调色机、电脑桌、调漆桌、储物柜于一体



- 泵配置: 活塞泵
- 单泵标准效率: 200g/min *不同物料会略有差异
- 最小注出量: 0.015g *不同物料会略有差异
- 色浆类型: 兼容水性和油性
- 调漆泵数量: 可定制 (≤999个)
- 调漆泵容量: 4.3L/1.35L/0.7L

无底座

- 机器尺寸 (宽x深x高): 1300×700×1000mm
- 设备净重: 190kg
- 包装尺寸 (宽x深x高): 1400×800×1250mm
- 设备毛重: 230kg

有底座

- 机器尺寸 (宽x深x高): 1300×700×1250mm
- 设备净重: 230kg
- 包装尺寸 (宽x深x高): 1400×800×1300mm
- 设备毛重: 270kg

- 额定功率: 165W
- 工作电源: 220V/110V 50Hz/60Hz

AC10

技术参数

