

AC100全自动汽车漆调色机

调色模式	全自动调色	调漆桶尺寸	带电子秤：直径x高≤200x180
单泵标准效率	200g/min *不同物料会略有差异		不带电子秤：直径x高≤200x280
最小注入量	0.015g *不同物料会略有差异	机器尺寸 (宽x深x高)	1770x1215x1400mm (96头)
泵容量	60ml / 90ml (可选)	加热模块	选配
搅拌速度	20-25rpm	设备净重	650kg
色母罐尺寸	12x4.3L+84x1.25L	额定功率	标配: 520W 带加热: 2.2kW
色母罐数量	96头	工作电源	220V/110V 50Hz/60Hz

SANTINT • 中国

地址: 河南省郑州市三公路

邮箱: info@santint.com

SANTINT • 荷兰

Add: Gieterij 28, 2211 XK Noordwijkerhout, The Netherlands

Email: sales@santint-europe.com

SANTINT • 波兰

Add: 43 Szyszkowa Street, 02-285 Warsaw, Poland

Email: albert@santintpoland.com

SANTINT • 美国

Add: 2000 Bloomingdale Road, Suite 205, Glendale Heights, IL 60139, U.S.A

Email: info@santintusa.com

SANTINT • 印度

Add: H.No.692, Gala No.04, Print World Industrial Complex, Bhatale, Vehele Village, Opposite Balaji

Compound, Bhiwandi, Maharashtra – 421302

Email: nick@santint.com

SANTINT • 巴西

Add: Av.Rosa Kasinski, 1109, G11 e 12 Capuava, Mauá, SP - Brasil CEP 09380-128

Email: marcos@santint.com

汽车漆自动调色新时代



高收益 • 效率倍增 • 维护简便

AC100 全自动调色机
Automatic Dispenser AC100


自动调漆流程



1 测色仪生成精准配方



2 确认配方

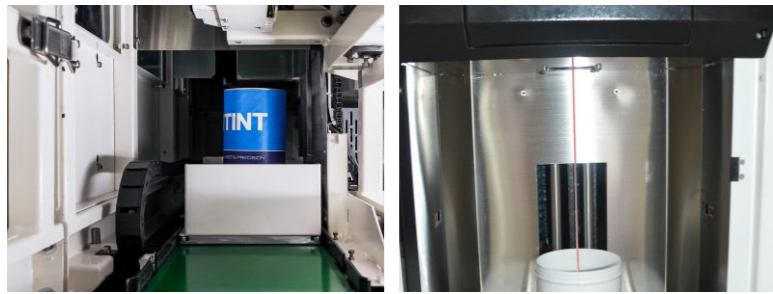

3 自动寻位调漆



4 打样比对

细节展示




智能加热 (选配)

8-15°C自动调温
确保水性漆品质

低维护成本

100%末端回流技术，
定时回流，可有效避免
出漆嘴干堵和色浆变质



精准稳定

最小注入量：
1/2000Y(0.015ml)
在核心算法的加持下，
即使物料密度出现一定
范围的波动，也能保证
滴加精准。



环境整洁

告别脏乱污染
蓝领变白领



自动搅拌

色母不沉淀
保障调色准确



色母长效保存

色母桶集成密封圈
和单向进气阀，有
效防止色母挥发。

在这个全新的时代 BENEFITS In The New Era

替代人工高收益 ①

解放双手，综合调漆效率倍增

减少调漆浪费 ②



- ① 代替人工高收益：目前高水平调漆工年薪12-20万，人才难求且薪资快速升高，十年总人工成本预估200万元以上。而自动调色机十年总使用成本不及人工调色的10%，您将至少获得近200万元的超高收益，并减少对调漆工的依赖。
- ② 减少调漆浪费：普通调漆工因为人工多次微调及人工添加色母失误，会产生很多调漆浪费。自动调色机将帮助您大大减少调漆浪费。