

AC200

全自动调色机



科技&优雅



高效率&高精度



模块化 易维护 易进场



产品视频

SANTINT · 中国

地址: 河南省郑州市三公路
邮箱: info@santint.com

SANTINT · 荷兰

Add: Gieterij 28, 2211 XK
Noordwijkerhout, The Netherlands
Email: sales@santint-europe.com

SANTINT · 波兰

Add: 43 Szyszkowa Street,
02-285 Warsaw, Poland
Email: albert@santintpoland.com

SANTINT · 美国

Add: 2000 Bloomingdale Road,
Suite 205, Glendale Heights,
IL 60139, U.S.A
Email: info@santintusa.com

SANTINT · 巴西


Add: Av. Rosa Kasinski, 1109,
G11 e 12 Capuava, Mauá,
SP - Brasil CEP 09380-128
Email: marcos@santint.com

SANTINT · 印度

Add: H.No.692, Gala No.04, Print
World Industrial Complex,
Bhatale, Vehele Village, Opposite
Balaji Compound, Bhiwandi,
Maharashtra - 421302
Email: nick@santint.com

AC200 主要特征 >>>

SANTINT
WHERE INNOVATION MEETS PRECISION

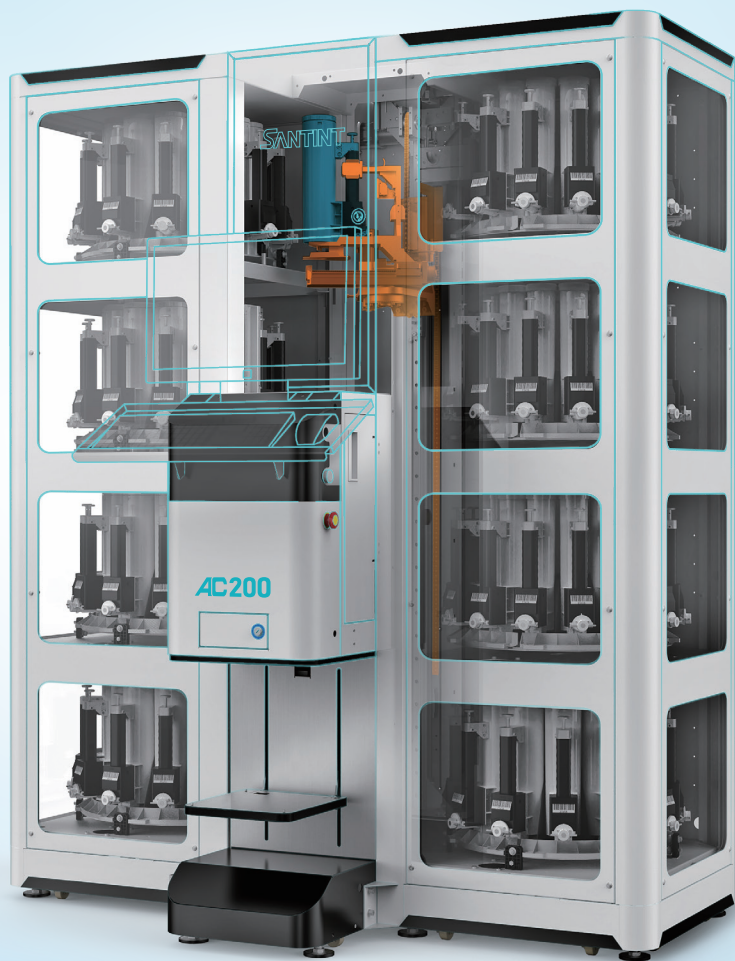

1 高精度

最小注入量: 0.015g
100%末端回流技术+智能
清洗系统, 保障精度稳定




2 高效率

机械手与转盘精妙协同,
流畅衔接, 精准无误, 大
幅提升工作效率




3 模块化 易进场

采用三模块组合设计, 单模
块最大宽度0.67米, 轻松进
场; 占地面积仅1.35m², 节
约空间



4 便捷添加色母

添加色母时, 机械手自动
将色母桶送出, 添加色母
后自动归位



5 数字化管理

无需人工记账, 实现库存
管理、销售统计、配方储
存的智能化管理



■ 泵配置: 活塞泵 ■ 色浆类型: 兼容水性和油性

■ 最小注入量: 0.015g *不同物料会略有差异

■ 单泵标准效率: 200g/min *不同物料会略有差异

■ 调漆泵数量: 102个 (可定制112个全0.7L)

■ 调漆泵容量: 1.2L/0.7L

■ 设备尺寸 (宽×深×高): 1749×1266×2100mm

■ 设备净重: 710kg

■ 额定功率: 1600W

■ 工作电源: 220V/110V 50Hz/60Hz

AC200

<<< 技术参数

