


AD

全自动调色机
双活塞泵同时注入



➡ 最小注入量: 1/768Y

➡ 效率: 200-480ml/minx5

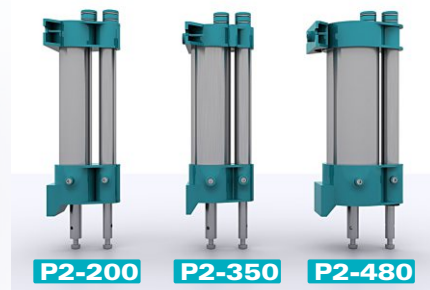

SANTINT · 中国
地址: 河南省郑州市三公路
邮箱: info@santint.com

SANTINT · 荷兰
Add: Gieterij 28, 2211 XK
Noordwijkerhout, The Netherlands
Email: sales@santint-europe.com

SANTINT · 波兰
Add: 43 Szyszkowa Street,
02-285 Warsaw, Poland
Email: albert@santintpoland.com

SANTINT · 美国
Add: 2000 Bloomingdale Road,
Suite 205, Glendale Heights,
IL 60139, U.S.A
Email: info@santintusa.com

SANTINT · 巴西
Add: Av. Rosa Kasinski, 1109,
G11 e 12 Capuava, Mauá,
SP - Brasil CEP 09380-128
Email: marcos@santint.com

SANTINT · 印度
Add: H.No.692, Gala No.04, Print
World Industrial Complex,
Bhatale, Vehele Village, Opposite
Balaji Compound, Bhiwandi,
Maharashtra - 421302
Email: nick@santint.com

AD 主要特征 >>>

SANTINT
WHERE INNOVATION MEETS PRECISION



1

双泵双阀


粗泵实现高效率
细泵实现高精度
陶瓷双阀
稳定耐用



2

可调式管路 压力传感器


监测管路压力
出漆嘴堵塞报警
防止爆管



3

活塞泵挂档系统


大批量调色场所
可选配挂档系统
延长使用寿命



4

回流系统

防止色浆在管路中沉淀
干结、堵塞



5

标配 水循环保湿系统

有效防止出漆嘴堵塞



- 注入方式: 5支色浆同时注入
- 最小注入量: 1/768Y(0.039ml) *不同物料会略有差异
- 单泵标准流速: 1200ml/min, 875ml/min, 500ml/min
- 单泵标准效率: 480ml/min, 350ml/min, 200ml/min *不同物料会略有差异
- 色浆桶数量: 至多32个
- 色浆桶容量: 2.5L/4.5L/6L/12L/22L/50L
- 色浆桶材质: POM/不锈钢
- 设备尺寸(宽x深x高): 1290X865X1245mm (16头)
1690X865X1245mm (24头) 定制配置以实际尺寸为准
- 额定功率: 180W
- 工作电源: 220V/110V 50Hz/60Hz

AD

<<< 技术参数

