

G360M

全 自 动
双 回 转 混 匀 机



➡ 置桶方便

➡ 一键操作

SANTINT • 中国
地址: 河南省郑州市三公路
邮箱: info@santint.com

SANTINT • 荷兰
Add: Gieterij 28, 2211 XK
Noordwijkerhout, The Netherlands
Email: sales@santint-europe.com

SANTINT • 波兰
Add: 43 Szyszkowa Street,
02-285 Warsaw, Poland
Email: albert@santintpoland.com

SANTINT • 美国
Add: 2000 Bloomingdale Road,
Suite 205, Glendale Heights,
IL 60139, U.S.A
Email: info@santintusa.com

SANTINT • 巴西
Add: Av. Rosa Kasinski, 1109,
G11 e 12 Capuava, Mauá,
SP - Brasil CEP 09380-128
Email: marcos@santint.com


SANTINT • 印度
Add: H.No.692, Gala No.04, Print
World Industrial Complex,
Bhatale, Vhele Village, Opposite
Balaji Compound, Bhiwandi,
Maharashtra - 421302
Email: nick@santint.com

G360M 主要特征 >>>

SANTINT
WHERE INNOVATION MEETS PRECISION

旋钮式时间选择

配合LCD显示屏，操作选择更简便。

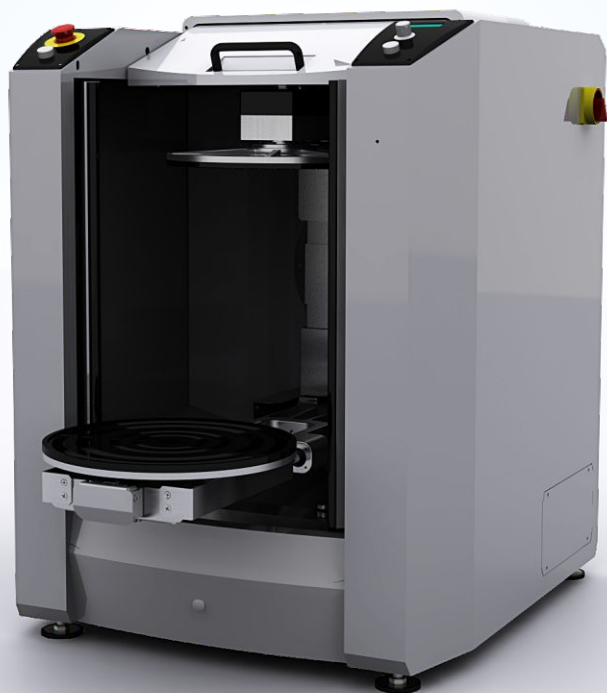

1 电磁自动离合器技术



2 一键操作

自动识别大小桶、输出不同的压力和旋转速度。

3 多桶混匀快捷键


自动确定多桶混匀时需要的压力和转速。



4 取放桶方便

三向开门、全拉出式托盘，可适应流水线生产模式。

5 丝杠保护



- 混匀方式: 回转式
- 最大混匀重量: 36kg
- 混匀时间: 30-900s, 以30s为间隔
- 混匀速度: 150/200rpm

- 混匀范围: 漆桶容积1-20L 漆桶直径50-360mm 漆桶高度70-400mm
- 机器尺寸(宽x深x高): 780x850x1050mm
- 包装尺寸(宽x深x高): 930x830x1175mm 20尺柜 24台

- 设备净重: 220kg
- 设备毛重: 245kg
- 工作电源: 220V/110V 50Hz/60Hz
- 额定功率: 750W

G360M <<< 技术参数

