

GH550Ex

防爆型全自动双回转混匀机



- ➡ 整机防爆
- ➡ 高强度混匀
- ➡ 工厂混匀线

SANTINT · 中国
地址: 河南省郑州市三公路
邮箱: info@santint.com

SANTINT · 荷兰
Add: Gieterij 28, 2211 XK
Noordwijkerhout, The Netherlands
Email: sales@santint-europe.com

SANTINT · 波兰
Add: 43 Szyszkowa Street,
02-285 Warsaw, Poland
Email: albert@santintpoland.com


SANTINT · 美国
Add: 2000 Bloomingdale Road,
Suite 205, Glendale Heights,
IL 60139, U.S.A
Email: info@santintusa.com

SANTINT · 巴西
Add: Av. Rosa Kasinski, 1109,
G11 e 12 Capuava, Mauá,
SP - Brasil CEP 09380-128
Email: marcos@santint.com

SANTINT · 印度
Add: H.No.692, Gala No.04, Print
World Industrial Complex,
Bhatale, Vehele Village, Opposite
Balaji Compound, Bhiwandi,
Maharashtra - 421302
Email: nick@santint.com

GH550Ex 主要特征 >>>

SANTINT
WHERE INNOVATION MEETS PRECISION

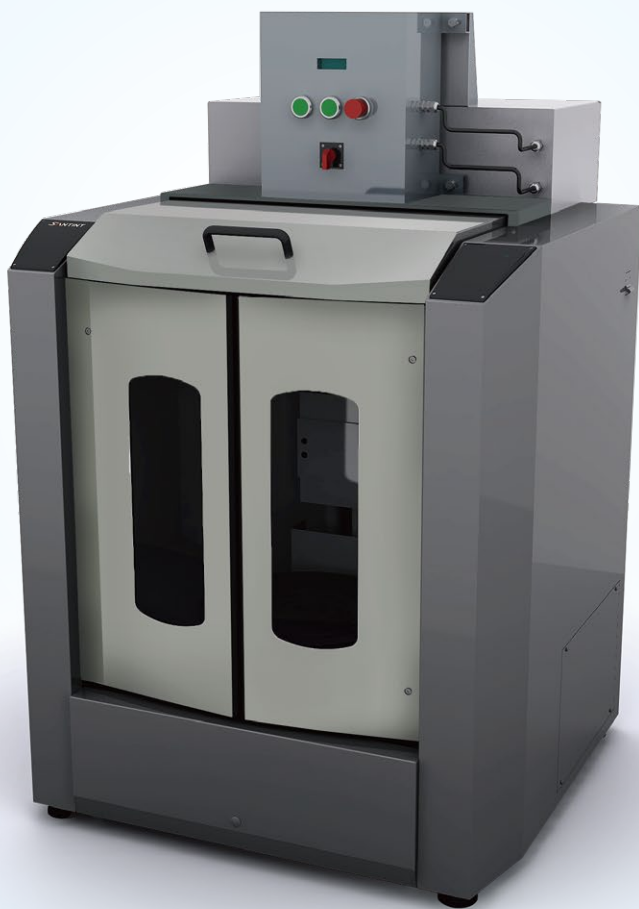

1 整机防爆认证

中国I区防爆认证
防爆标志: Ex d e mb IIB T4 Gb
防爆合格证号: GYB20.2744X


2 高桶位

可混匀最高50cm
的漆桶



3 高负载

采用4kW电机和加强
机芯,普通水性乳胶漆
可混匀55kg, 质感漆
可混匀30kg



4 无需弯腰

三向对开门
托盘自动解锁



5 可选配流水线 版本



- 压盘高度: 130-520mm
- 最大混匀重量: 55kg
- 混匀速度: 125/150/185/240rpm
- 混匀时间: 5挡旋钮: 1分钟、2分钟、3分钟、4分钟、5分钟
- 混匀范围: 漆桶容积 1-20L 漆桶直径 50-400mm 漆桶高度 140-500mm
- 机器尺寸(宽x深x高): 990x1050x1560mm
- 包装尺寸(宽x深x高): 1030x1130x1720mm 20尺柜10台
- 设备净重: 450kg
- 设备毛重: 485kg
- 工作电源: 380V 50Hz
- 额定功率: 4kW

GH550Ex <<< 技术参数

