


GN-650

高粘度混匀机

➡ 适用于膏状油墨混匀

➡ 粘度范围：0-500pa·s

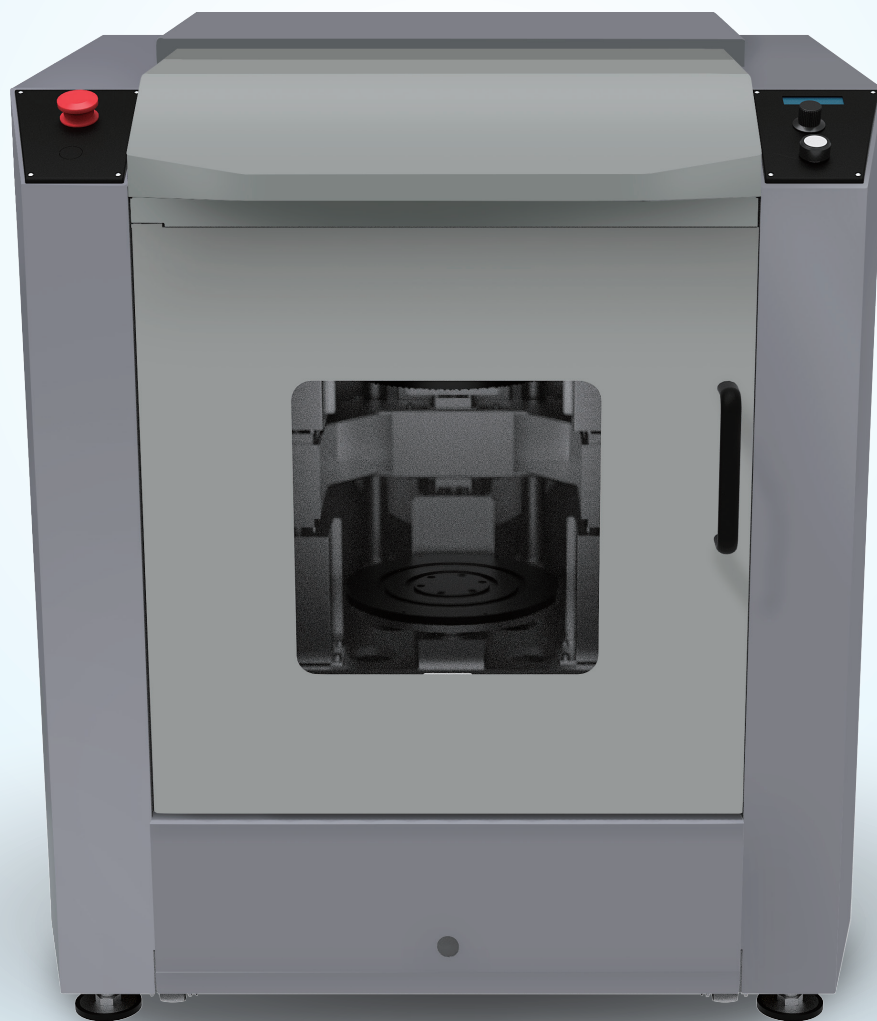

SANTINT · 中国
地址: 河南省郑州市三公路
邮箱: info@santint.com

SANTINT · 荷兰
Add: Gieterij 28, 2211 XK
Noordwijkerhout, The Netherlands
Email: sales@santint-europe.com

SANTINT · 波兰
Add: 43 Szyszkowa Street,
02-285 Warsaw, Poland
Email: albert@santintpoland.com

SANTINT · 美国
Add: 2000 Bloomingdale Road,
Suite 205, Glendale Heights,
IL 60139, U.S.A
Email: info@santintusa.com

SANTINT · 巴西
Add: Av. Rosa Kasinski, 1109,
G11 e 12 Capuava, Mauá,
SP - Brasil CEP 09380-128
Email: marcos@santint.com


SANTINT · 印度
Add: H.No.692, Gala No.04, Print
World Industrial Complex,
Bhatale, Vehele Village, Opposite
Balaji Compound, Bhiwandi,
Maharashtra - 421302
Email: nick@santint.com

GN-650

高粘度混匀机

主要特征 >>>

SANTINT
WHERE INNOVATION MEETS PRECISION

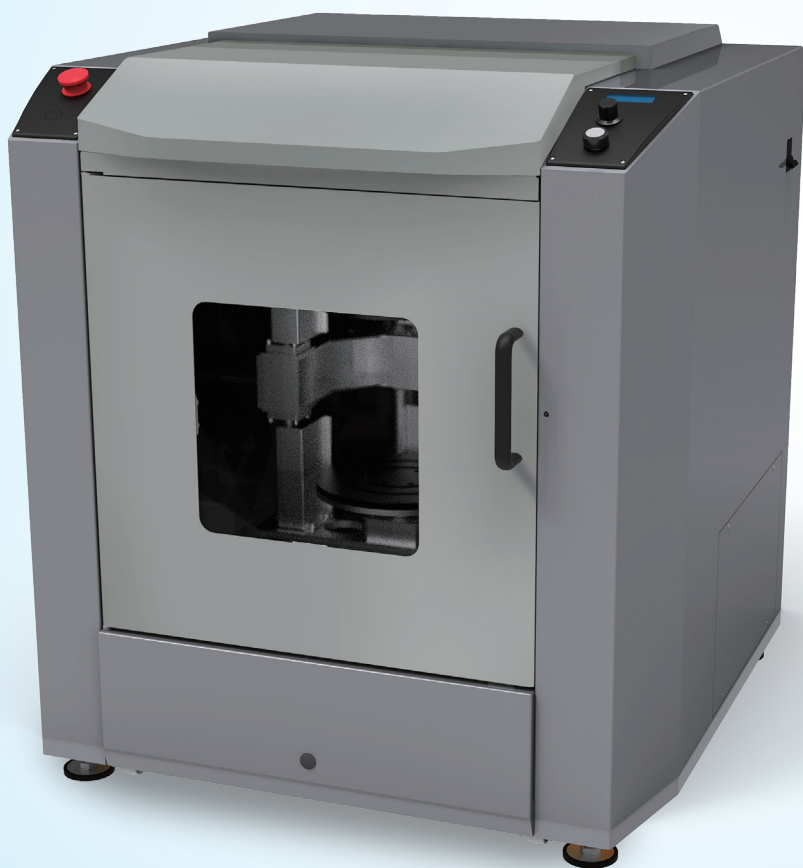

1 创新科技

采用特定速率自转公转比，使膏状油墨快速混匀，免铲底、铲壁；打破传统膏状油墨的混匀方式。

2 罐内混匀

根据配方比例把基墨加入油墨罐内，封闭墨罐，高速旋转混匀专色油墨。

3 高效环保

1公斤专色油墨4分钟混匀，
5公斤专色油墨7分钟混匀；
罐内混匀，避免清洗搅拌机产生的废液。

4 节省人工

解放手工调墨人员，降低劳动强度。

产品名称：高粘度混匀机		电机功率：2.2kW		
混匀方式：双回转		最大混匀重量：7kg(5L桶)		
桶高：60-230mm		桶最大直径：200mm		
混匀时间：可定制		压力：180-200kg		
混匀速度：400/600rpm		混匀粘度：≤500pa.s		
公转自转比：1:1.6	门结构：侧开门			
压紧方式：自动压紧	机器尺寸（深x宽x高）：845x880x980mm			
丝杠导轨防护：有防护	电压：220v 50Hz / 110v 60Hz			

GN-650

高粘度混匀机

<<< 技术参数

