


# MC

## 清漆配比机

清漆、固化剂按规定  
比例精准计量并注出

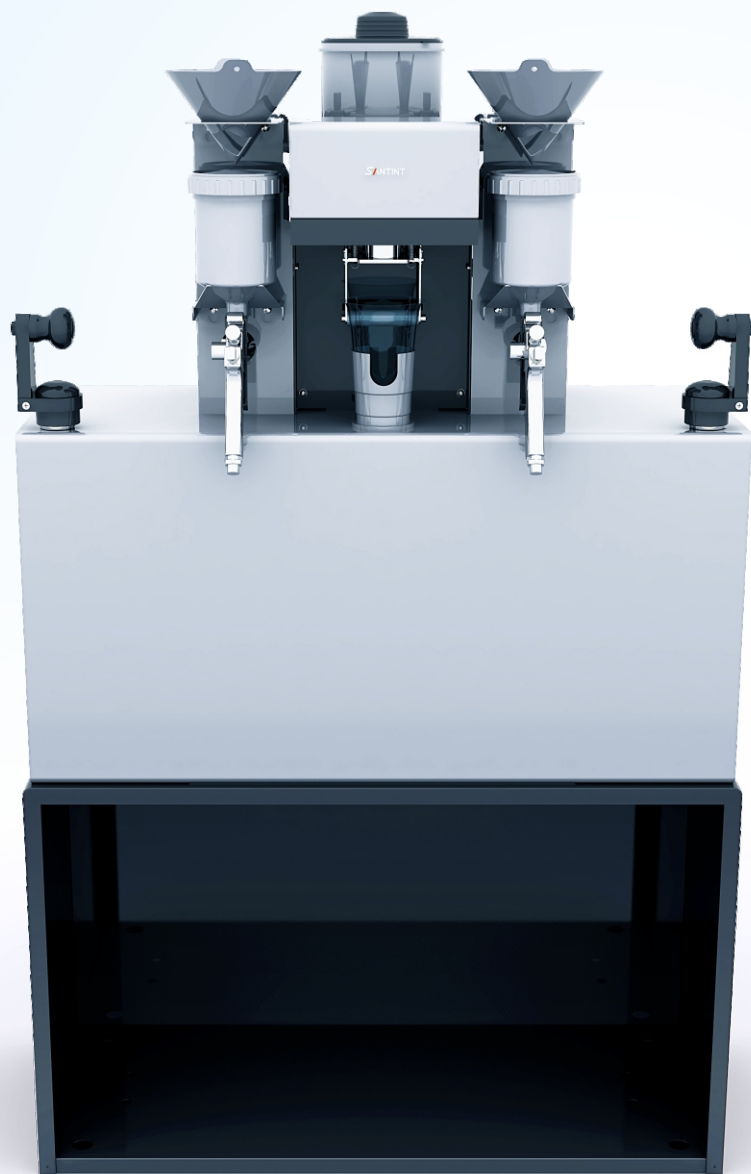

- ➡ 精准配比
- ➡ 降低客诉损失
- ➡ 轻松省力高效率

● 不含喷枪

**SANTINT · 中国**  
地址: 河南省郑州市飞龙路  
邮箱: info@santint.com

**SANTINT · 荷兰**  
Add: Lageweg 35 - J, 2222 AG  
Katwijk The Netherlands  
Email: sales@santint-europe.com

**SANTINT · 波兰**  
Add: ul. Postepu 19, mag.5  
02-676 Warszawa Polska  
Email: albert@santintpoland.com


**SANTINT · 美国**  
Add: 2000 Bloomingdale Road,  
Suite 220, Glendale Heights,  
IL 60139, U.S.A  
Email: info@santintusa.com

**SANTINT · 巴西**  
Add: Rua Rosa Kasinski,  
1109 (Galpão 30) - Capuava  
- Cep: 09380-128 - Mauá / Sp  
Email: marcos@santint.com

**SANTINT · 印度**  
Add: Building No.E3, 2/3, Hari  
Hari Compound, Near Gajanan  
Petrol Pump, Mankoli Nana,  
Bhiwandi 421302 Thane India  
Email: nick@santint.com

# MC 主要特征 >>>

**SANTINT**  
WHERE INNOVATION MEETS PRECISION

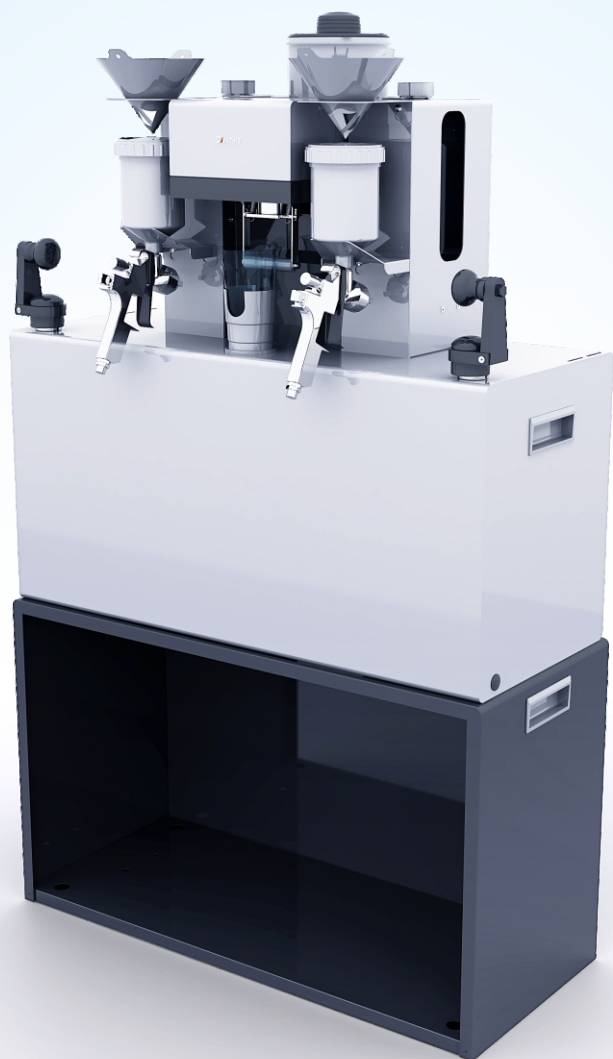


## 1 精准配比

改变传统费力且易出错的配比方式，彻底避免配比失误，明显降低客诉成本。




## 2 轻松省力

喷漆师专业神器，效率更高。



## 3 密封存储

固化剂、稀释剂采用密封袋存储方式，防止挥发、受潮；出漆嘴自动回位密封结构防止挥发、堵塞。

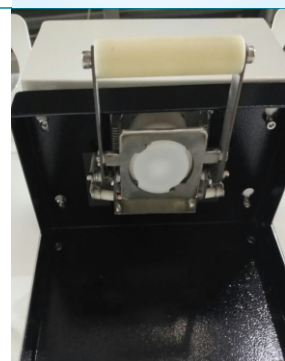

## 4 天然防爆



## 5 免安装免维护

- 泵类型：X6泵（6缸活塞泵）
- 容器数量：3头/2头
- 规格：清漆固化剂配比：2:1/3:1/4:1
- 平均注入效率：2.25L/Min（清漆2:固化剂1） 2L/Min（清漆3:固化剂1）  
1.88L/Min（清漆4:固化剂1） 1.5L/Min（稀释剂）
- 容器容积：6L（清漆） 2.6L（固化剂/稀释剂）
- 添加漆料高度：830mm,1300mm（含工作台）
- 漆杯高度范围：50—140mm
- 设备重量：49kg（不含工作台），58kg（含工作台）
- 设备尺寸（宽X深X高）：810X335X820 mm（不含工作台）  
825X350X1340 mm（含工作台）
- 包装尺寸（宽X深X高）：910x450x1015mm

# MC

## >>> 技术参数

